


# ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 自在付

■PL-7120R



■PL-7120L

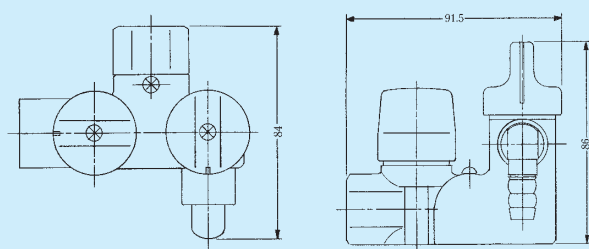


| 品 番      | サイズ                |                          | 入 数     |
|----------|--------------------|--------------------------|---------|
|          | 入 口                | 出 口                      |         |
| PL-7120R | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |
| PL-7120L | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$<br>ホース口 | 30(10)※ |

■PL-7120CR



■PL-7120CL

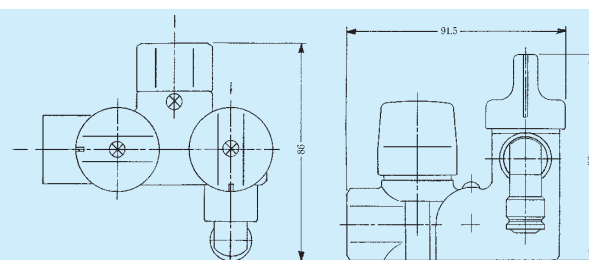

| 品 番       | サイズ                |                            | 入 数     |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------|
|           | 入 口                | 出 口                        |         |
| PL-7120CR | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |
| PL-7120CL | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$<br>コンセント口 | 30(10)※ |

# ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 台座付 ※木ねじ3本付属


■PL-7120RF



■PL-7120LF



標準  
φ65台座

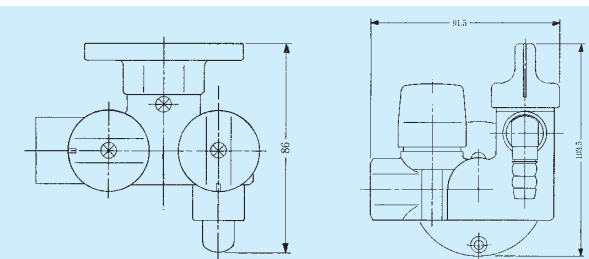

| 品 番       | サイズ                       |                          | 入 数    |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--------|
|           | 入 口                       | 出 口                      |        |
| PL-7120RF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-7120LF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | Rc $\frac{1}{2}$<br>ホース口 | 15(5)※ |


■PL-7120CRF



■PL-7120CLF



標準  
φ65台座

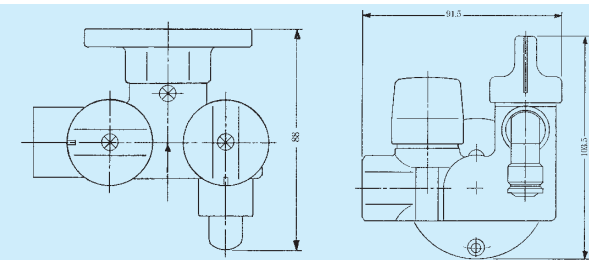

| 品 番        | サイズ                       |                            | 入 数    |
|------------|---------------------------|----------------------------|--------|
|            | 入 口                       | 出 口                        |        |
| PL-7120CRF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-7120CLF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | Rc $\frac{1}{2}$<br>コンセント口 | 15(5)※ |

※標準でφ65台座の製品を出荷いたしますが、φ85台座の製品もございますので、φ85台座の製品をご所望の際は品番の後にφ85と明記してご注文ください。

※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。


※(10)、(5)は小箱の入数です。

# ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 自在付

■PL-7130R



■PL-7130L

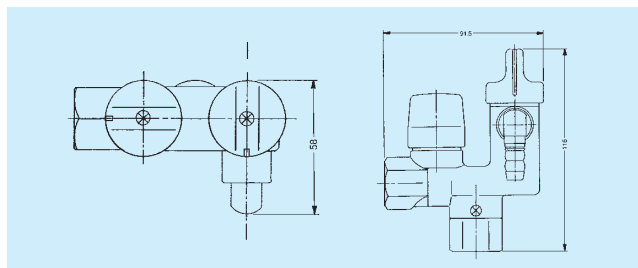


| 品 番      | サイズ                |                          | 入 数     |
|----------|--------------------|--------------------------|---------|
|          | 入 口                | 出 口                      |         |
| PL-7130R | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |
| PL-7130L | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |

■PL-7130CR



■PL-7130CL

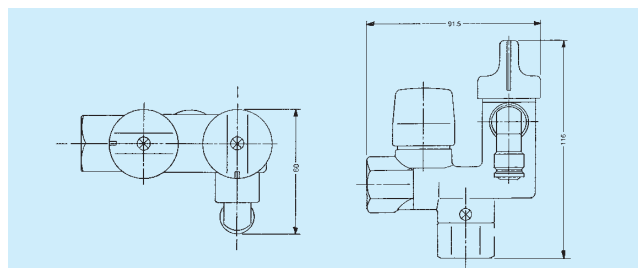


| 品 番       | サイズ                |                            | 入 数     |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------|
|           | 入 口                | 出 口                        |         |
| PL-7130CR | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |
| PL-7130CL | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |

## ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 台座付 ※木ねじ3本付属

■PL-7130RF




■PL 7130LF


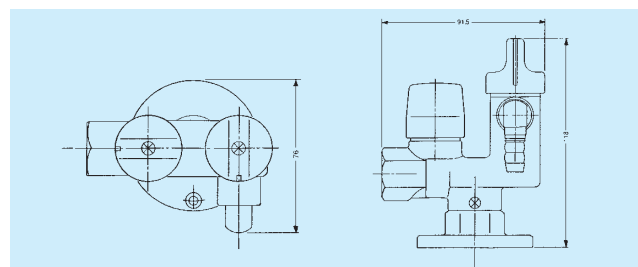
標準  
φ65台座

| 品 番       | サイズ                       |                          | 入 数    |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--------|
|           | 入 口                       | 出 口                      |        |
| PL-7130RF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-7130LF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |

■PL-7130CRF

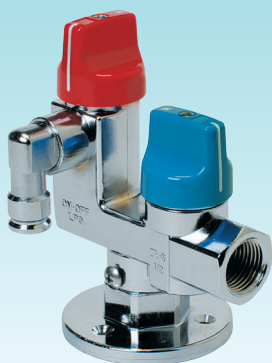

■PL-7130CLF

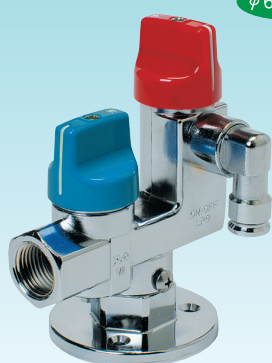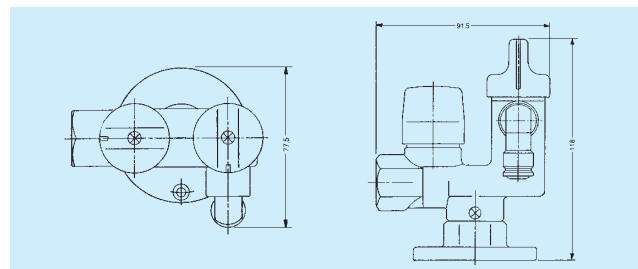標準  
φ65台座

| 品 番        | サイズ                       |                            | 入 数    |
|------------|---------------------------|----------------------------|--------|
|            | 入 口                       | 出 口                        |        |
| PL-7130CRF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-7130CLF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |

※標準でφ65台座の製品を出荷いたしますが、φ85台座の製品もございますので、φ85台座の製品をご所望の際は品番の後にφ85と明記してご注文ください。



※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。 ※(10)、(5)は小箱の入数です。

# ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 自在付

■PL-7130IR



■PL-7130IL





| 品 番       | サイズ                |                            | 入 数     |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------|
|           | 入 口                | 出 口                        |         |
| PL-7130IR | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |
| PL-7130IL | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$<br>I型ホース口 | 30(10)※ |

■PL-7130ICR



■PL-7130ICL



| 品 番        | サイズ                |                              | 入 数     |
|------------|--------------------|------------------------------|---------|
|            | 入 口                | 出 口                          |         |
| PL-7130ICR | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(10)※ |
| PL-7130ICL | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$<br>I型コンセント口 | 30(10)※ |

# ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 台座付 ※木ねじ3本付属



■PL-7130IRF



■PL-7130ILF



標準  
φ65台座



| 品 番        | サイズ                       |                            | 入 数    |
|------------|---------------------------|----------------------------|--------|
|            | 入 口                       | 出 口                        |        |
| PL-7130IRF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | I型ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-7130ILF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | Rc $\frac{1}{2}$<br>I型ホース口 | 15(5)※ |



■PL-7130ICRF



■PL-7130ICLF



標準  
φ65台座



| 品 番         | サイズ                       |                              | 入 数    |
|-------------|---------------------------|------------------------------|--------|
|             | 入 口                       | 出 口                          |        |
| PL-7130ICRF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | I型コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-7130ICLF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | Rc $\frac{1}{2}$<br>I型コンセント口 | 15(5)※ |

※標準でφ65台座の製品を出荷いたしますが、φ85台座の製品もございますので、φ85台座の製品をご所望の際は品番の後にφ85と明記してご注文ください。


※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。

※(10)、(5)は小箱の入数です。

# ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 自在付

■PL-712OSR


■PL-712OSL

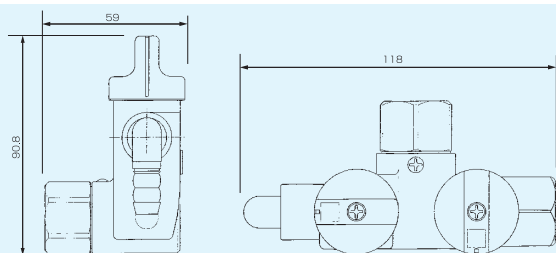

| 品 番       | サイズ                |                          | 入 数    |
|-----------|--------------------|--------------------------|--------|
|           | 入 口                | 出 口                      |        |
| PL-712OSR | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(5)※ |
| PL-712OSL | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$<br>ホース口 | 30(5)※ |

■PL-712OSCR

■PL-712OSCL

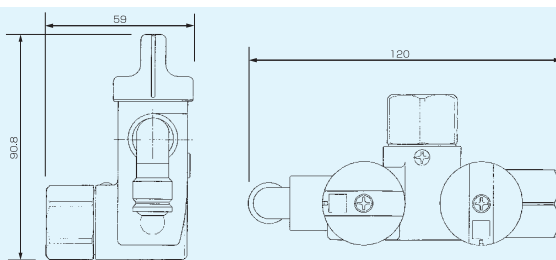


| 品 番        | サイズ                |                            | 入 数    |
|------------|--------------------|----------------------------|--------|
|            | 入 口                | 出 口                        |        |
| PL-712OSCR | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 30(5)※ |
| PL-712OSCL | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$<br>コンセント口 | 30(5)※ |

# ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 台座付 ※木ねじ3本付属

■PL-712OSRF

■PL-712OSLF

標準  
φ65台座

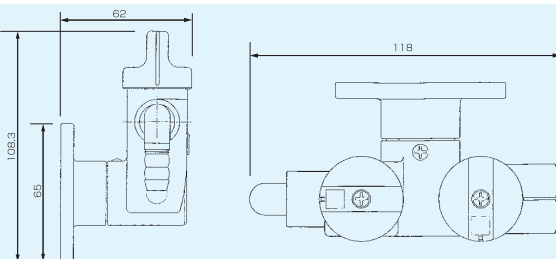


| 品 番        | サイズ                       |                          | 入 数    |
|------------|---------------------------|--------------------------|--------|
|            | 入 口                       | 出 口                      |        |
| PL-712OSRF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-712OSLF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | Rc $\frac{1}{2}$<br>ホース口 | 15(5)※ |

■PL-712OSCRF

■PL-712OSCLF

標準  
φ65台座

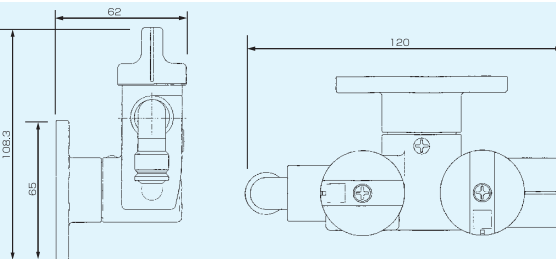

| 品 番         | サイズ                       |                            | 入 数    |
|-------------|---------------------------|----------------------------|--------|
|             | 入 口                       | 出 口                        |        |
| PL-712OSCRF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 15(5)※ |
| PL-712OSCLF | 自在Rc $\frac{1}{2}$<br>台座付 | Rc $\frac{1}{2}$<br>コンセント口 | 15(5)※ |

※標準でφ65台座の製品を出荷いたしますが、φ85台座の製品もございますので、φ85台座の製品をご希望の際は品番の後にφ85と明記してご注文ください。

※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。

※(5) は小箱の入数です。

# プッシュインパクト接続 ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓

■ONF-712OR15A

■ONF-712OL15A



| 品 番               | サイズ |                          | 入 数    |
|-------------------|-----|--------------------------|--------|
|                   | 入 口 | 出 口                      |        |
| ONF-712OR 15A ( ) | 15A | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| ONF-712OL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>ホース口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-712OCR15A

■ONF-712OCL15A



| 品 番                | サイズ |                            | 入 数    |
|--------------------|-----|----------------------------|--------|
|                    | 入 口 | 出 口                        |        |
| ONF-712OCR 15A ( ) | 15A | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| ONF-712OCL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>コンセント口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-713OR15A

■ONF-713OL15A



| 品 番               | サイズ |                          | 入 数    |
|-------------------|-----|--------------------------|--------|
|                   | 入 口 | 出 口                      |        |
| ONF-713OR 15A ( ) | 15A | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| ONF-713OL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>ホース口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-713OCR15A

■ONF-713OCL15A



| 品 番                | サイズ |                            | 入 数    |
|--------------------|-----|----------------------------|--------|
|                    | 入 口 | 出 口                        |        |
| ONF-713OCR 15A ( ) | 15A | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| ONF-713OCL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>コンセント口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-713OIR15A

■ONF-713OIL15A



| 品 番                | サイズ |                            | 入 数    |
|--------------------|-----|----------------------------|--------|
|                    | 入 口 | 出 口                        |        |
| ONF-713OIR 15A ( ) | 15A | I型ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| ONF-713OIL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>I型ホース口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-713OICR15A

■ONF-713OICL15A



| 品 番                 | サイズ |                              | 入 数    |
|---------------------|-----|------------------------------|--------|
|                     | 入 口 | 出 口                          |        |
| ONF-713OICR 15A ( ) | 15A | I型コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| ONF-713OICL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>I型コンセント口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

後 姿



※標準でφ85台座の製品を出荷いたしますが、φ65台座の製品もございますので、φ65台座の製品をご希望の際は品番の後にφ65と明記してご注文ください。

※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。

※(5) は小箱の入数です。

# プッシュインパクト接続 ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓

■ONF-712OSR15A




標準  
φ85台座

| 品 番                | サイズ |                          | 入 数    |
|--------------------|-----|--------------------------|--------|
|                    | 入 口 | 出 口                      |        |
| ONF-712OSR 15A ( ) | 15A | ホース口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-712OSL15A



標準  
φ85台座

| 品 番                | サイズ |                          | 入 数    |
|--------------------|-----|--------------------------|--------|
|                    | 入 口 | 出 口                      |        |
| ONF-712OSL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>ホース口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-712OSCR15A



標準  
φ85台座

| 品 番                 | サイズ |                            | 入 数    |
|---------------------|-----|----------------------------|--------|
|                     | 入 口 | 出 口                        |        |
| ONF-712OSCR 15A ( ) | 15A | コンセント口<br>Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

■ONF-712OSCL15A



標準  
φ85台座

| 品 番                 | サイズ |                            | 入 数    |
|---------------------|-----|----------------------------|--------|
|                     | 入 口 | 出 口                        |        |
| ONF-712OSCL 15A ( ) | 15A | Rc $\frac{1}{2}$<br>コンセント口 | 20(5)※ |

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

## 横姿・後姿




※標準でφ85台座の製品を出荷いたしますが、φ65台座の製品もございますので、φ65台座の製品をご所望の際は品番の後にφ65と明記してご注文ください。

※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。


※(5) は小箱の入数です。

## 台座 ピッチ寸法

M

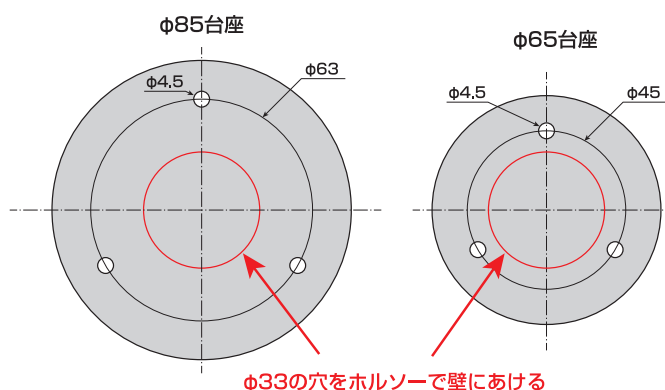

B・H

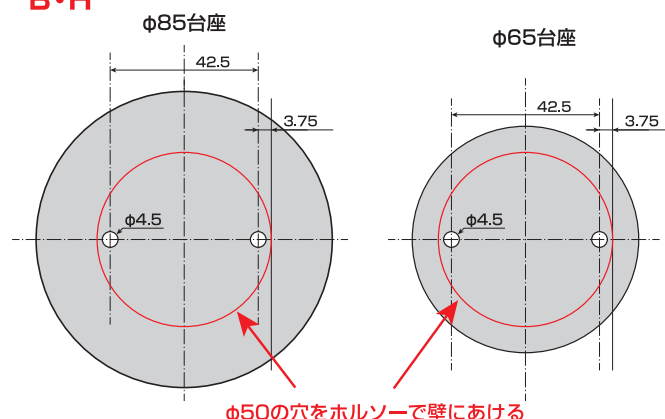

## 配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

| 品 番                             | サ イ ズ              |                      | 入数      |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------|
|                                 | 入 口                | 出 口                  |         |
| GPL-2FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$     | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口                 | 20(10)※ |
| GPL-2FOCFFP・Rc $\frac{1}{2}$    | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口               | 20(10)※ |
| GPL-2FOSRFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口                 | 20(10)※ |
| GPL-2FOSLFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口                 | 20(10)※ |
| GPL-2FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口               | 20(10)※ |
| GPL-2FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口               | 20(10)※ |
| GPL-4FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$     | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口    ホース口         | 20(5)※  |
| GPL-4FOCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口    コンセント口       | 20(5)※  |
| GPL-4FOCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口    ホース口       | 20(5)※  |
| GPL-4FOCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口    コンセント口     | 20(5)※  |
| GPL-4FOSFFP・Rc $\frac{1}{2}$    | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口    ホース口         | 20(5)※  |
| GPL-4FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口    コンセント口       | 20(5)※  |
| GPL-4FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口    ホース口       | 20(5)※  |
| GPL-4FOSCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口    コンセント口     | 20(5)※  |
| GPL-6FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$     | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口                 | 20(10)※ |
| GPL-6FOCFFP・Rc $\frac{1}{2}$    | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口               | 20(10)※ |
| GPL-6FOIFFP・Rc $\frac{1}{2}$    | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口               | 20(10)※ |
| GPL-6FOICFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口             | 20(10)※ |
| GPL-8FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$     | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口    ホース口         | 20(5)※  |
| GPL-8FOCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口    コンセント口       | 20(5)※  |
| GPL-8FOCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口    ホース口       | 20(5)※  |
| GPL-8FOCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口    コンセント口     | 20(5)※  |
| GPL-8FOIFFP・Rc $\frac{1}{2}$    | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口    I型ホース口     | 20(5)※  |
| GPL-8FOICRFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口    I型コンセント口   | 20(5)※  |
| GPL-8FOICLFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口    I型ホース口   | 20(5)※  |
| GPL-8FOICCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$ | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口    I型コンセント口 | 20(5)※  |

※羽根式バックプレートは付属でついております。馬蹄式バックプレートに変更できます。

※取り付けに使用するビスはM4×75(付属)です。M4×60のビスもあります。

※標準でφ65台座の製品を出荷いたしますが、φ85台座の製品もございますので、φ85台座の製品をご希望の際は品番名の後にφ85と明記してご注文ください。




※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。 ※(10)、(5)は小箱の入数です。

## 配管用フレキ管による施工例 (片ねじソケット使用時)

■ GPL-6FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$

■ GPL-4FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$

■ GPL-6FOIFFP・Rc $\frac{1}{2}$

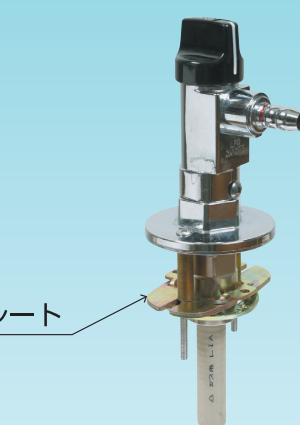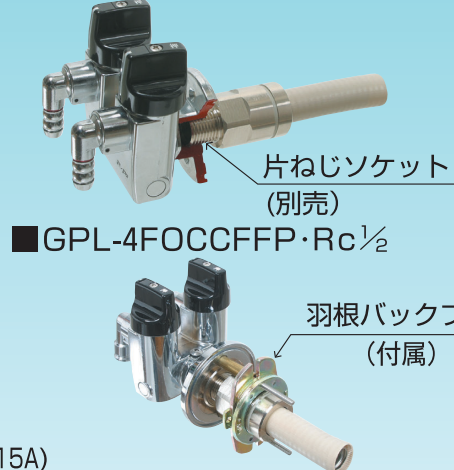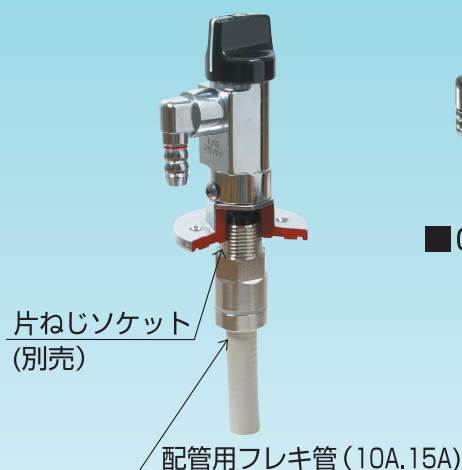

| 品 番                            | サ イ ズ              |                  |                  | 入数     |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
|                                | 入 口                | 出 口              | 口                |        |
| PL-712ORFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口             | 20(5)※ |
| PL-712OLFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口             | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| PL-712OCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口           | 20(5)※ |
| PL-712OCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口           | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| PL-712OSRFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口             | 20(5)※ |
| PL-712OSLFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口             | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| PL-712OSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$ | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口           | 20(5)※ |
| PL-712OSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$ | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口           | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| PL-713ORFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口             | 20(5)※ |
| PL-713OLFFP・Rc $\frac{1}{2}$   | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口             | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| PL-713OCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口           | 20(5)※ |
| PL-713OCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口           | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| PL-713OIRFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口           | 20(5)※ |
| PL-713OILFFP・Rc $\frac{1}{2}$  | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口           | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |
| PL-713OICRFFP・Rc $\frac{1}{2}$ | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口         | 20(5)※ |
| PL-713OICLFFP・Rc $\frac{1}{2}$ | 自在Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口         | Rc $\frac{1}{2}$ | 20(5)※ |

※羽根式バックプレートは付属についております。馬蹄式バックプレートに変更できます。

※取り付けに使用するビスは M4×75(付属) です。M4×60のビスもあります。

※標準でφ65台座の製品を出荷いたしますが、φ85台座の製品もございますので、φ85台座の製品をご希望の際は品番名の後にφ85と明記してご注文ください。

※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。 ※(10)、(5) は小箱の入数です。

当社が販売している、LP ガス設備の設置例です。  
 確かな加工精度によって実現する高い安全性と器具の効率性・耐久性は、  
 当社が常に取り組んできた課題です。すべての事故を無くすために、これ  
 からも安心・安全な製品作りに取り組んでまいります。

