



誤開放防止の為、『ガス栓カバー』を装着しましょう

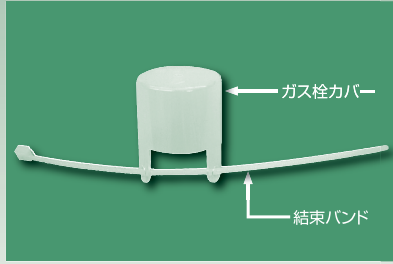


誤開放とは？

燃焼器具が接続されていないガス栓のつまみを間違えて開けてしまうことを言います。

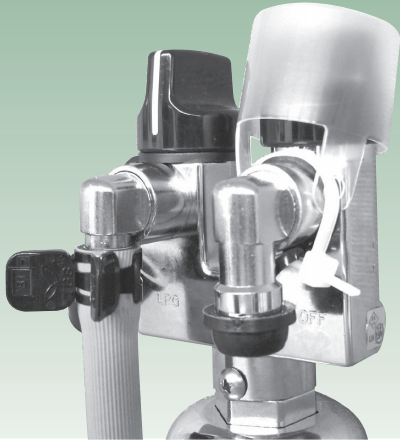


ガス栓カバーのガス栓への装着方法


1 燃焼器具が接続されていないガス栓のつまみが「閉」であることを確認してください。

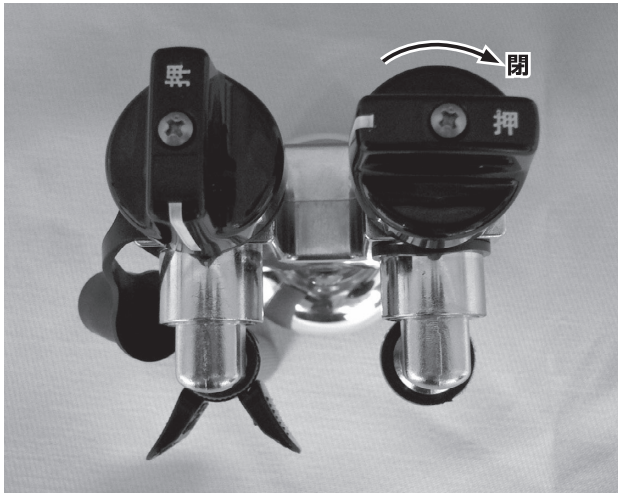

2 ガス栓カバーの上部にある矢印を確認の上 出口側に向け、つまみにかぶせます。

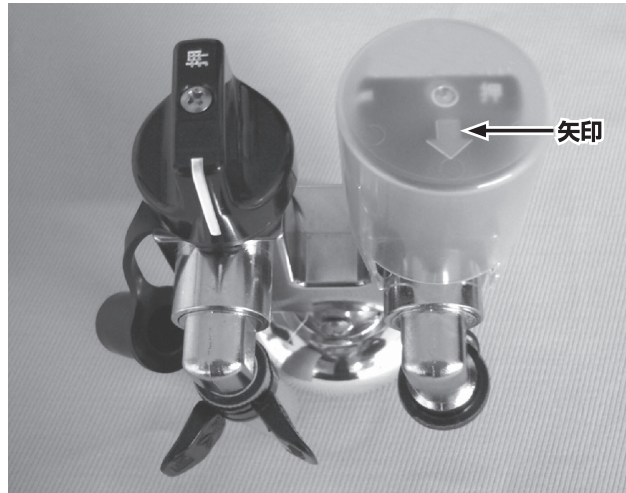


3 結束バンドを締め ガス栓カバーを固定します。

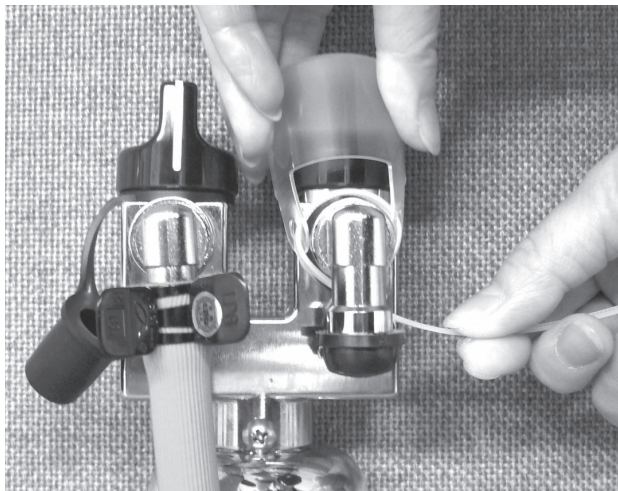

⚠ 1. つまみを押さない程度に締めつける。
2. 結束バンドが抜けやすいことを確認する。

4 結束バンドの余分な部分は必ず切ってください。

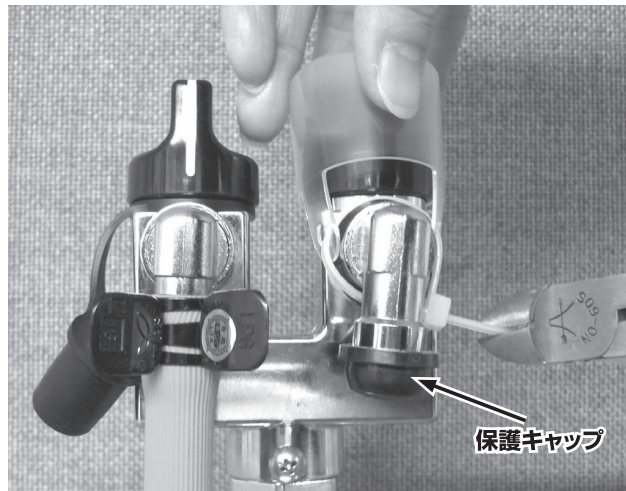

⚠ ガス栓の保護キャップは、ゴミの侵入や先端部のキズを防止するものであり、ガス漏れ防止が目的ではありません。保護キャップがついていても、ガス栓カバーは必要です。

注意

- ガス栓カバーは自己消化性ですが、火気を近づけない様にして下さい。
- 消費設備の調査時等に劣化・損傷などがあつたら新品に交換して下さい。
- 結束バンドは1度外すと再使用できません。ガス栓カバーをつけ直す場合は、新たな結束バンドをご使用下さい。

小袋(50個入り)、大箱(500個入り)で出荷します。