

NEW
新製品

●LPガス用可とう管ガス栓
プッシュインパクト接続
検査孔付可とう管ガス栓台座付〈ボール弁〉ホース付属セット


KONPF-21Kと燃焼器用ホース、金属フレキシブルホースのセット販売をいたします。

■KONPF-21K10A (M) φ85台座



検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓10A

■KONPF-21K15A (M) φ65台座

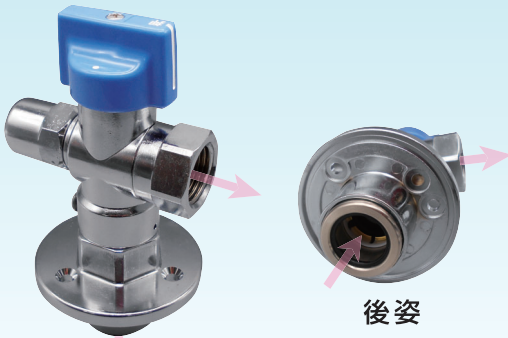


検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓15A

ガス栓本体にガスの流れ方向が矢印 → で表示してあります。


標準
φ85台座

※標準でφ85台座の製品を出荷いたしますが、φ65台座の製品もございますので、φ65台座の製品をご所望の際は品番の後にφ65と明記してご注文ください。

■燃焼器用ホース

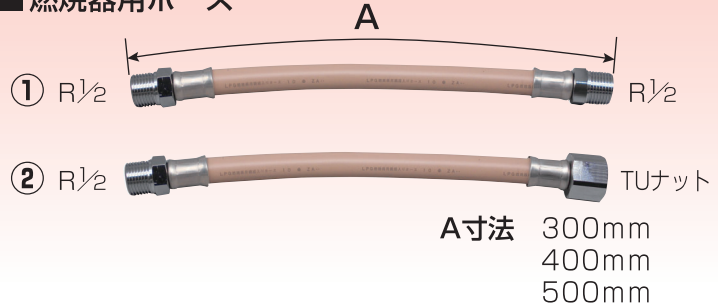


■金属フレキシブルホース

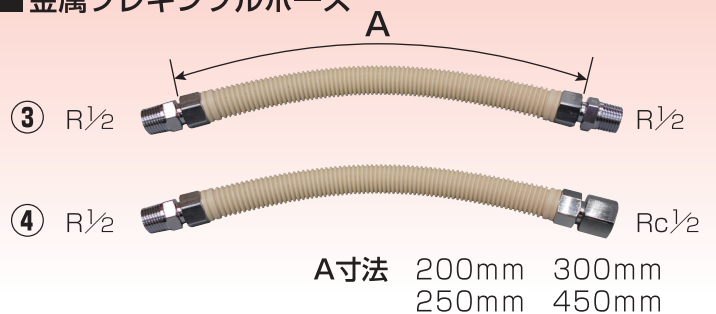


施工例

■ビルトインコンロ



■ガス瞬間湯沸器



ガス栓

ガス栓品番	サイズ	
	入口	出口
KONPF-21K10A (M)	10A	Rc $\frac{1}{2}$
KONPF-21K15A (M)	15A	Rc $\frac{1}{2}$
KONPF-21K10A (B)	10A	Rc $\frac{1}{2}$
KONPF-21K15A (B)	15A	Rc $\frac{1}{2}$
KONPF-21K10A (H)	10A	Rc $\frac{1}{2}$
KONPF-21K15A (H)	15A	Rc $\frac{1}{2}$

取付金具

木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H)

詳しくは総合カタログ (P28・P29)をご覧ください。

出口側ホース

燃焼器用ホース (A寸法)	
300mm	① R $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ② R $\frac{1}{2}$ ×TUナット
400mm	① R $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ② R $\frac{1}{2}$ ×TUナット
500mm	① R $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ② R $\frac{1}{2}$ ×TUナット
金属フレキシブルホース (A寸法)	
200mm	③ R $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ④ R $\frac{1}{2}$ ×Rc $\frac{1}{2}$
250mm	③ R $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ④ R $\frac{1}{2}$ ×Rc $\frac{1}{2}$
300mm	③ R $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ④ R $\frac{1}{2}$ ×Rc $\frac{1}{2}$
450mm	③ R $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ④ R $\frac{1}{2}$ ×Rc $\frac{1}{2}$

入数

入数
20セット
20セット
20セット
入数
20セット
20セット
20セット
20セット

ガス栓と出口側ホースの種類をご自由にお選びいただけます。
又、上記以外のホース長さについてはご相談下さい。